



ROMÂNIA  
JUDEȚUL OLT  
COMUNA TUFENI  
CONSILIUL LOCAL

## HOTĂRÂRE

*privind aprobarea depunerii și implementării proiectului* **“REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA TUFENI, JUDEȚUL OLT”**, în cadrul apelului de proiecte cu titlul **PNRR/2023/C3/S/L.2.A-B** din **PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ**, Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, Investiția I2 Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile, Subinvestiția I2.A-B. Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd

Având în vedere.

- Prevederile art. 120, alin.(1), art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art. 2, art. 3, paragrafele 1 și 2, art. 4, paragraful 2, art 9, paragrafele 1 și 2 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7, alineat (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
- art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- art. 5 alin. (3) și art. 44, alineat (1) din Legea 273/2006 cu privire la finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte cu titlul **PNRR/2023/C3/S/L.2.A-B** din **PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ**, Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, Investiția I2 Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile, Subinvestiția I2.A-B. Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd;
- art. 129 alin. (1) și (2) lit. b) coroborat cu alineat (4), litera d), alin 7 lit k) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
- Referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei TUFENI înregistrat sub nr.2540 din 17.10.2023 prin care susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
- Raportul întocmit de viceprimar înregistrat sub Nr.2538/17.10.2023;
- Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local In temeiul art. 139,alineat (1) și celor ale art 196, alineat (1), litera a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

## CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TUFENI JUDEȚUL OLT

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** - Se aprobă depunerea și implementarea proiectului “**REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA TUFENI, JUDEȚUL OLT**”, în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2023/C3/S/I.2.A-B din PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, Investiția I2 Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile, Subinvestiția I2.A-B. Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd.

**Art.2.** - Se aprobă necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției “**REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA TUFENI, JUDEȚUL OLT**”, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.3.** - Se aprobă devizul general al proiectului “**REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA TUFENI, JUDEȚUL OLT**”, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.4.**- Se aprobă valoarea eligibilă a proiectului “**REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA TUFENI, JUDEȚUL OLT**”, în cuantum de **4.579.281,36**lei - fără TVA.

**Art.5.**- Cuantumul sumei aferente lucrărilor este prevăzut în bugetul local al Comunei TUFENI pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării.

**Art.6.**-Comuna TUFENI, în calitate de solicitant al finanțării nerambursabile, se angajează să suporte cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți.

**Art.7.**-Comuna TUFENI, în calitate de solicitant al finanțării nerambursabile, se angajează să asigure cofinanțarea proiectului, respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări, dacă este cazul.

**Art.8.** - Numărul de platforme individuale solicitate prin proiect este de **108** buc. din care, **55** buc. platforme individuale tip 1 și **53** buc. platforme individuale tip 2.

**Art.9.**-Se aproba caracteristicile tehnice ale proiectului “**REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA TUFENI, JUDEȚUL OLT**”conform Anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.10.(1)** -Se nominalizează dl.ȘOTAE EUGEN, Primarul U.A.T. Comuna TUFENI ca reprezentant legal al Comunei TUFENI în relația cu pentru relația cu MMAP în derulareaproiectului.

(2).Se mandatează dl.ȘOTAE EUGEN, Primarul U.A.T. Comuna TUFENI, în calitate de reprezentant legal, să semneze toate documentele necesare elaborării și implementării proiectului de investiții **“REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA TUFENI, JUDEȚUL OLT”**.


**Art.11.**Primarul Comunei TUFENI, județul OLT și compartimentele de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**Art.12.**Prezenta hotărâre se comunică:


- Primarului Comunei TUFENI, Județul OLT,
- Instituției Prefectului- Județul OLT,
- Se afișează la sediul instituției.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
**Consilier BOAȚĂ ȘORINEL**

Nr.32/23.10.20

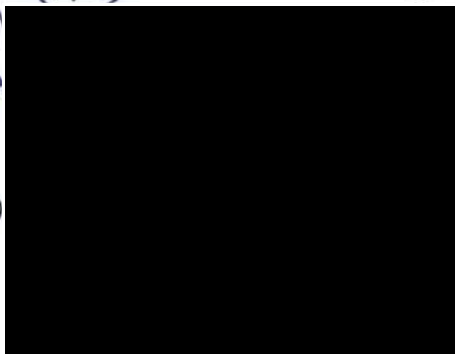

**CONTRASEMNEAZĂ**  
retar al U.A.T. Comuna TUFENI,  
**IONIȚĂ MARIA**



Nr. total de consilieri in funcție	=11
Nr. total de consilieri prezenți	=11
Nr. total de consilieri absenți	= 0
Voturi - „pentru”	=11
- „abțineri”	= 0
- „contra,”	= 0

**ANEXA nr. 1**  
la Hotararea Consiliului Local nr.32 din 23.10.2023

**Necesitatea, oportunitatea si potențialul economic al investiției**  
**“REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA TUFENI, JUDEȚUL OLT”**

**Introducere:**

UAT Comuna TUFENI este situată în județul OLT, în zona de câmpie, caracterizată printr-o activitate agricolă intensivă. Din punct de vedere demografic, comuna are o populație de 2495 locuitori, majoritatea angajați în sectorul agricol sau în activități conexe.

În prezent, colectarea gunoiului menajer este gestionată de operatorul de salubritate selectat la nivel de județ.

Totuși, colectarea și valorificarea gunoiului de grajd reprezintă o provocare majoră. Amestecul de gunoi de grajd cu resturi menajere nedegradabile împiedică utilizarea adecvată a acestuia pe terenurile agricole.

**Necesitatea realizării investiției:**

Principalele deficiențe ale actualului sistem de gospodărire a gunoiului de grajd sunt:

- Nu există obiective similare în cadrul UAT;
- Nu există un control al modului de depozitare / compostare a gunoiului de grajd, acesta fiind împrăștiat în mod neconform pe terenurile agricole, fără o compostare corectă;
- Apele pluviale și levigatul rezultat, care spală masa de gunoi de grajd, se scurg necontrolat în sol și apele de suprafață, existând astfel un risc mare de poluare a cursurilor de apă. Dejecțiile lichide, semi-lichide și solide din fermele de animale, precum și efluenții din silozuri conțin cantități mari de nitrați, iar pătrunderea în corpurile de apă chiar a unor cantități mici din aceste substanțe poate avea consecințe grave asupra calității apei și poate duce la apariția fenomenului de eutrofizare;
- Depășirile limitelor admisibile de nitrați în apa din fântâni, și/sau cursuri de apă au efecte negative asupra sănătății populației (îmbolnăviri și chiar decese în rândul populației cauzate de intoxicațiile cu nitrați);
- Depozitarea necontrolată a gunoiului de grajd are impact negativ asupra mediului înconjurător, în ceea ce privește în special apa (subterană, de suprafață) și solul, dar și calitatea aerului (mirosuri);
- Neutilizarea gunoiului de grajd compostat în mod corespunzător conduce la o productivitate scăzută a terenurilor agricole, ajungându-se la costuri ridicate pentru fermieri, privind exploatarea terenurilor agricole.

**Impactul negativ în cazul nerealizării obiectivului de investiții**

În cazul în care proiectul nu va fi realizat, impactul negativ se va manifesta prin:

- **Crescerea riscului de îmbolnăvire a populației:** Folosirea frecventă a apei din fântâni pentru consum și prepararea hranei în zona rurală va crește riscul de îmbolnăvire a

populației.

- **Creșterea poluării cu nitrați:** Poluarea crescută cu nitrați a apelor și solului va afecta sănătatea animalelor și a ecosistemelor acvatice.
- **Degradarea terenurilor agricole:** Calitatea redusă a terenurilor agricole va duce la scăderea productivității agricole și la calitatea scăzută a produselor agricole.
- **Risc de pierdere a subvențiilor și a fondurilor europene:** Nerespectarea prevederilor legislative privind gestionarea gunoiiului de grajd poate duce la pierderea subvențiilor de la APIA și la incapacitatea de a accesa fonduri europene pentru investiții.

#### **Oportunitatea:**

- **Efecte pozitive previzionate:** Realizarea acestui proiect va permite implementarea unui sistem durabil pentru gestionarea gunoiiului de grajd, respectând cerințele reglementărilor naționale și europene. Acest lucru va include sisteme integrate de management al gunoiiului de grajd, producția de compost și aplicarea gunoiiului de grajd compostat pe terenurile agricole, reducând astfel depozitarea necontrolată și deșeurile biodegradabile.
- **Beneficii identificate:** Principalele efecte pozitive include protejarea sănătății populației, reducerea poluării surselor de apă, respectarea cerințelor legale și îmbunătățirea fertilității solului. De asemenea, se va facilita fertilizarea eficientă a terenurilor folosind utilajele specifice din dotare.

#### **Potențialul Economic:**

- **Fonduri nerambursabile:** Investiția poate beneficia de fonduri nerambursabile disponibile prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, Investiția I2 Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile, Subinvestiția I2.A-B. Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiiului de grajd. Finantarea va acoperi 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, fără TVA, reducând astfel costurile pentru implementare.
- **Creșterea valorii sursei:** Valorificarea gunoiiului de grajd prin producerea de compost va genera o resursă valoroasă pentru agricultură, reducând costurile legate de îngrășămintele chimice.
- **Potențial pentru parteneriate:** Colaborarea dintre autoritățile locale, fermierii și organizațiile de mediu poate aduce beneficii suplimentare și sprijin pentru implementarea reușită a proiectului.

În concluzie, investiția în realizarea unui sistem integrat de colectare și valorificare a gunoiiului de grajd este esențială pentru rezolvarea problemelor existente și pentru valorificarea potențialului economic, protejarea mediului înconjurător și îmbunătățirea calității vieții în localitatea TUFENI.



Ă,  
:L

**CONTRASEMNEAZĂ**  
Secretar general al U.A.T. TUFENI  
IONUȚĂ MARIA



DEVIZ GENERAL-TOTALIZATOR

al obiectivului de investiții


PROIECT DE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA TUFENI, JUDEȚUL

Conform H.G. Nr.907 din 2016

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare totală
	lei	lei	lei
2	3	4	5
<b>Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>			
Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
Amenajarea terenului	2,904.00	551.76	3,455.76
Cheltuieli pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	5,595.43	1,063.13	6,658.56
Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>8,499.43</b>	<b>1,614.89</b>	<b>10,114.32</b>
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții</b>			
	0.00	0.00	0.00
<b>Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>			
Studii de teren	10,000.00	1,900.00	11,900.00
Studiu privind impactul asupra mediului	4,500.00	855.00	5,355.00
Studii specifice	0.00	0.00	0.00
Costuri suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, autorizații	5,500.00	1,045.00	6,545.00
Asistență tehnică	4,500.00	855.00	5,355.00
Costuri pentru evaluarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>91,261.12</b>	<b>17,339.61</b>	<b>108,600.73</b>
Costuri de proiectare	0.00	0.00	0.00
Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de execuție și deviz general	70,000.00	13,300.00	83,300.00
Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii acordurilor/autorizațiilor	7,000.00	1,330.00	8,330.00
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a costurilor de execuție	1,500.00	285.00	1,785.00
Proiect tehnic și detalii de execuție	12,761.12	2,424.61	15,185.73
Costuri pentru achiziția procedurilor de achiziție	15,000.00	2,850.00	17,850.00
<b>Total</b>	<b>136,346.00</b>	<b>25,905.74</b>	<b>162,251.74</b>
Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	136,346.00	25,905.74	162,251.74
Costul financiar	0.00	0.00	0.00
Asistență tehnică	36,000.00	6,840.00	42,840.00
Asistență tehnică din partea proiectantului	11,000.00	2,090.00	13,090.00
Costuri pentru perioada de execuție a lucrărilor	9,750.00	1,852.50	11,602.50
Costuri pentru participarea proiectantului la fazele incluse în contractul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Ministerul de Stat în Construcții	1,250.00	237.50	1,487.50
Costuri pentru agenție de șantier	25,000.00	4,750.00	29,750.00
<b>Total</b>	<b>293,107.12</b>	<b>55,690.35</b>	<b>348,797.47</b>
<b>Cheltuieli pentru investiția de bază</b>			
Costuri pentru echipamente și instalații	1,247,864.92	237,094.33	1,484,959.25
Costuri pentru echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00

Echipe tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
Echipe tehnologice și funcționale care nu necesită montaj	913,334.97	173,533.64	1,086,868.61
Echipe de transport			
<b>Subtotal</b>	<b>1,828,302.63</b>	<b>347,377.50</b>	<b>2,175,680.13</b>
Cheltuieli corporale	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>3,989,502.52</b>	<b>758,005.48</b>	<b>4,747,508.00</b>
<b>Alte cheltuieli</b>			
Cheltuieli de șantier	25,127.28	4,774.18	29,901.46
Cheltuieli de construcții și instalații aferente organizării de șantier	21,358.19	4,058.06	25,416.25
Cheltuieli conexe organizării șantierului	3,769.09	716.13	4,485.22
Cheltuieli pentru chirie, cote, taxe, costul creditului	28,082.18	0.00	28,082.18
Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli de asigurare			
Costuri aferente ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	1,277.72	0.00	1,277.72
Costuri aferente ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	6,388.61	0.00	6,388.61
Costuri aferente Casei Sociale a Constructorilor - CSC	6,388.61	0.00	6,388.61
Cheltuieli pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/deșființare	14,027.23	0.00	14,027.23
Cheltuieli diverse și neprevăzute	230,662.83	43,825.94	274,488.77
Cheltuieli pentru informare și publicitate	2,000.00	380.00	2,380.00
<b>Subtotal</b>	<b>285,872.29</b>	<b>48,980.12</b>	<b>334,852.41</b>
<b>Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>			
Costuri pentru personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
Costuri pentru probe tehnologice și teste	2,300.00	437.00	2,737.00
<b>Subtotal</b>	<b>2,300.00</b>	<b>437.00</b>	<b>2,737.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4,579,281.36</b>	<b>864,727.84</b>	<b>5,444,009.20</b>
<b>Subtotal (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)</b>	<b>1,277,722.54</b>	<b>242,767.28</b>	<b>1,520,489.82</b>

11  
8000








Echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
Echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj	913,334.97	173,533.64	1,086,868.61
și echipamente de transport	66,809.00	12,693.71	79,502.71
Accesorii	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>2,228,008.89</b>	<b>423,321.69</b>	<b>2,651,330.58</b>
<b>5 Alte cheltuieli</b>			
Cheltuieli de șantier	25,127.28	4,774.18	29,901.46
Cheltuieli de construcții și instalații aferente organizării de șantier	21,358.19	4,058.06	25,416.25
Cheltuieli conexe organizării șantierului	3,769.09	716.13	4,485.22
Prime, cote, taxe, costul creditului	28,082.18	0.00	28,082.18
Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii	0.00	0.00	0.00
Impozite			
Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	1,277.72	0.00	1,277.72
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	6,388.61	0.00	6,388.61
Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	6,388.61	0.00	6,388.61
Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	14,027.23	0.00	14,027.23
Cheltuieli diverse și neprevăzute	230,662.83	43,825.94	274,488.77
Cheltuieli pentru informare și publicitate	2,000.00	380.00	2,380.00
<b>Total</b>	<b>285,872.29</b>	<b>48,980.12</b>	<b>334,852.41</b>
<b>Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>			
Salarii personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli tehnologice și teste	2,300.00	437.00	2,737.00
<b>Total</b>	<b>2,300.00</b>	<b>437.00</b>	<b>2,737.00</b>
<b>Total</b>	<b>2,817,787.73</b>	<b>530,044.05</b>	<b>3,347,831.78</b>
<b>Total (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)</b>	<b>1,277,722.54</b>	<b>262,767.23</b>	<b>1,540,489.77</b>

10/11

PROCON






Echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
Echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită	0.00	0.00	0.00
Echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
Accesorii	0.00	0.00	0.00
Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00
<b>4</b>	<b>664,008.95</b>	<b>126,161.70</b>	<b>790,170.65</b>
<b>Alte cheltuieli</b>			
Cheltuieli de șantier	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli de construcții și instalații aferente organizării de	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli de materiale, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00
Comisioanele și dobânziile aferente creditului băncii	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli de asigurare	0.00	0.00	0.00
Costul aferent ISC pentru controlul calității lucrărilor de	0.00	0.00	0.00
construcții	0.00	0.00	0.00
Costul aferent ISC pentru controlul statului în amenajarea	0.00	0.00	0.00
teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0.00	0.00	0.00
Costul aferent Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli fixe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de	0.00	0.00	0.00
construcție/desființare	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli diverse și neprevăzute	66,400.95	12,616.18	79,017.13
Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00
<b>5</b>	<b>66,400.95</b>	<b>12,616.18</b>	<b>79,017.13</b>
<b>Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>			
Cheltuieli pentru personalul de exploatare	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
<b>5</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>730,409.90</b>	<b>138,777.88</b>	<b>869,187.78</b>
<b>VI (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)</b>	<b>664,008.95</b>	<b>126,161.70</b>	<b>790,170.65</b>

TE

FOC



## DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții


Platformă individuală pentru gunoiul de grajd - PI 2

Conform H.G. Nr. 907 din 2001


Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare totală
	lei	lei	lei
2	3	4	5
<b>Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>			
Dezapezirea terenului	0.00	0.00	0.00
Curățarea terenului	0.00	0.00	0.00
Lucrări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
Lucrări pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții</b>			
<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>			
<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Studii de teren	0.00	0.00	0.00
Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
Costații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, licențe și autorizații	0.00	0.00	0.00
Asistență tehnică	0.00	0.00	0.00
Verificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
Costuri	0.00	0.00	0.00
Ternă de proiectare	0.00	0.00	0.00
Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de execuție și deviz general	0.00	0.00	0.00
Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii acordurilor/autorizațiilor	0.00	0.00	0.00
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a lucrărilor de execuție	0.00	0.00	0.00
Proiect tehnic și detalii de execuție	0.00	0.00	0.00
Verificarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00
Planșă	0.00	0.00	0.00
Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00
Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
Asistență tehnică	0.00	0.00	0.00
Asistență tehnică din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
Costuri pe perioada de execuție a lucrărilor	0.00	0.00	0.00
Costuri pentru participarea proiectantului la fazele incluse în contractul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Ministerul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00
Prudenție de șantier	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Cheltuieli pentru investiția de bază</b>			
Costuri și instalații	937,348.99	178,096.31	1,115,445.30
Costuri pentru echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00

Echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
Echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj	0.00	0.00	0.00
Echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
Imobilizări necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>4</b>	<b>937,348.99</b>	<b>178,096.31</b>	<b>1,115,445.30</b>
<b>Alte cheltuieli</b>			
Cheltuieli de șantier	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli pentru chirie, chirie, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00
Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii	0.00	0.00	0.00
Costuri aferente	0.00	0.00	0.00
Costuri aferente ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	0.00	0.00	0.00
Costuri aferente ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0.00	0.00	0.00
Costuri aferente Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
Costuri pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
Costuri diverse și neprevăzute	93,734.74	17,809.60	111,544.34
Costuri pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00
<b>5</b>	<b>93,734.74</b>	<b>17,809.60</b>	<b>111,544.34</b>
<b>Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>			
Costuri pentru personalul de exploatare	0.00	0.00	0.00
Costuri pentru probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
<b>6</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,031,083.73</b>	<b>195,905.91</b>	<b>1,226,989.64</b>
<b>(1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1 + 6)</b>	<b>937,348.99</b>	<b>178,096.31</b>	<b>1,115,445.30</b>

pentru  
BUCUREȘTI



23.10.2023

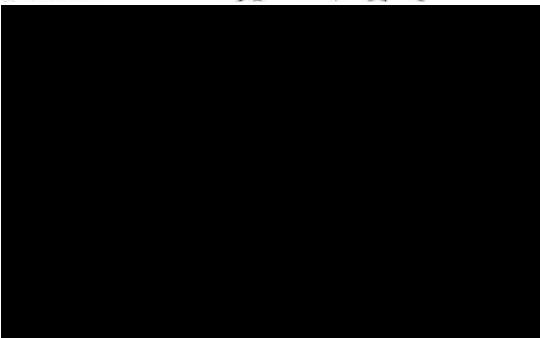


LEȘEDINTE

Peșteră

**CONTRASEMNEAZĂ PENTRU  
LEGALITATE:  
Secretar al U.A.T.  
Comuna TUFENI**

*ICHIȚĂ MARIȘA*



**ANEXA nr. 3**  
la Hotararea Consiliului Local nr.32 din 23.10.2023

**Caracteristicitehnice ale investiției**

**“REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA TUFENI, JUDEȚUL OLT”**

Se propune realizarea unei investii cu urmatoarele caracteristici tehnice.:

Platforma comunală propusa este de tip PC 1, cu suprafața de 1.678,00 mp și conține următoarele obiecte investiționale:

1. **Platforma de depozitare propriu-zisă cu suprafața utilă de 600,00 mp;**
2. **Rigola carosabilă din prefabricate beton cu o lungime de 44,20 m;**
3. **Bazin stocare (V=60 mc);**
4. **Platforma incintă cu suprafața de 306,00 mp ce va deservi platforma de gunoi propriu-zisă, precum și celelalte obiecte.**
5. **Cabină personal cu dimensiunile 2.200 mm x 1.500 mm x 2.500 mm**
6. **Toaletă ecologică 1.000 mm x 1.050 mm x 2.040**
7. **Stâlpi de lumină cu panouri fotovoltaice;**

Iluminatul exterior va fi asigurat de corpurile de iluminat, amplasate câte două pe cei 2 stâlpi de 6 m înălțime, poziționați în spațiul verde, conform planului de situație general.

Alimentarea se face cu acumulatori care sunt alimentați la panourile fotovoltaice. Comanda iluminatului se face prin senzori de mișcare.

Alimentarea cu energie electrică a cabinei personal și a toaletei ecologice va fi asigurată de un grup electrogen cu puterea de 5 kW. Tabloul Electric TEG se va alimenta cu un cablu CYY-F 5 x 6 mm<sup>2</sup> de la grupul electrogen amplasat pe platforma incintei.

8. **Camere supraveghere video - Supraveghere 24 x 24 ore;**
9. **Piezometre.** Se vor executa două piezometre cu adâncimea de 6,0 m pentru monitorizarea calității și a direcției de curgere a apei subterane.;
10. **Împrejmuire panouri plasă de sârmă bordurată;** Incinta va fi împrejmuită cu panouri din plasă de sârmă bordurată pe stâlpi metalici, cu dimensiunile de 2.500 mm x 2.000 mm. Poarta de acces va fi, de asemenea din panouri de sârmă bordurată, cu dimensiunea de 4.000 mm x 2.000 mm.

11. **Spații înnierbate + plantații aliniament**– Suprafața incintei, neocupată cu construcții, trotuare și platforme, în suprafața de 524,15 mp va fi înnierbată și plantată perimetral.

12. **Platformă acces (L=10 m) \_ legătura cu drumul comunal de acces la platformă.** Se propune un drum de acces (L=10 m, l=3,5 m), care face legătura între platformă și drumul comunal de acces la platformă. Stratificația va fi: nisip (10 cm), balast (30 cm), și

piatră spartă compactată (15 cm). Drumul de acces (L=10 m) se suportă financiar din bugetul investiției, iar drumul comunal este în custodia UAT, d.p.d.v. al mentenanței și reparațiilor Incinta platformei, de formă dreptunghiulară, cu dimensiunile 51,00 m x 32,90 m cuprinde platforma propriu-zisă, platforma de incintă/carosabilă, pe latura lungă, în prelungirea racordului de acces, oferind spațiu de manevră pentru echipamentele specifice.

**Dotări:** Utilajele/echipamentele necesare sistemului de manipulare și aplicare a gunoiului de grajd, inclusiv, transformarea în compost (set utilaje de transport fără montaj): încărcător frontal- 1 mc/ 60 CP; Tractor – 75 CP; braț încărcător atașat, 0,6 mc; Remorcă – 8.000 kg; MIG\_ Împrăștiator de gunoi de grajd – 8.000 kg; Vidanța\_capacitate de încărcare – 5000 l; Alte dotări: pichet PSI; stingător incendiu P6; trusă medicală de prim ajutor; masă, scaun; scară metalică.


**Platforma Individuala TIP PI 1 (6 m3), pentru depozitarea gunoiului de grajd la nivel de gospodărie/fermă** este o construcție simplă, de tip modular/detașabilă în formă pătrată în plan, cu dimensiunile nominale de 2,00 x 2,00 m, capacitate de depozitare **6 mc**; este alcătuită din: **radier din beton armat; bașă/spațiu** pentru retenție eventuale scurgeri; pereți de închidere din lemn tratat contra umezelii, realizându-se pe trei laturi cu înălțimea (h) de **1,50 m** ; acoperiș cu sistem de rulare a unei folii din polietilenă antrenată pentru închidere de un sistem de rulare cu un capăt fixat pe latura din spate.

**Platforme Individuale TIP PI 2(8 m3), pentru depozitarea gunoiului de grajd la nivel de gospodărie/fermă**este o construcție simplă, de tip modular/detașabilă în formă dreptunghiulară în plan, cu dimensiunile nominale de 3,00 x 2,00 m, capacitate de depozitare **8 mc**; este alcătuită din: **radier din beton armat; bașă** pentru retenție eventuale scurgeri; pereți de închidere din lemn tratat contra umezelii, realizându-se pe trei laturi cu înălțimea (h) de **1,50 m** ; acoperiș cu sistem de rulare a unei folii din polietilenă antrenată pentru închidere de un sistem de rulare cu un capăt fixat pe latura din spate.

Data: 23.10.2023

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier LOCALĂ ȘOBINEI

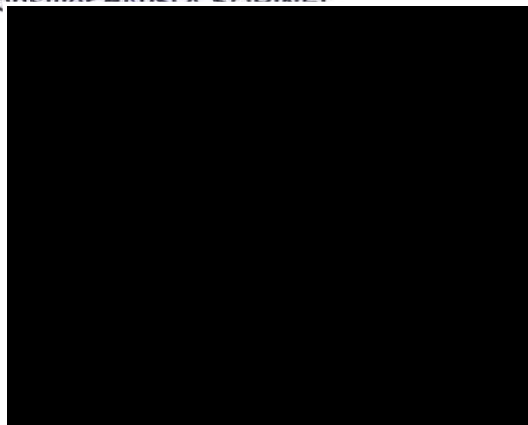

CONTRASEMNEAZĂ

Secretar general U.A.T. Comuna

TUFENI,

IONITĂ MARIA

